

第一章:簡介	02	第四章:TivMe廣播	32
1-1 功能特點	02	4-1 TivMe廣播介面簡介	32
1-2 軟體安裝	03	4-2 廣播模式	32
1-3 啟動 TivMe	05	4-3 視窗上的控制鈕	32
1-4 頻道掃描	05	4-4 頻道設定	33
1-5 解除TivMe 安裝	06	4-5 影音擷取	33
1-6 訊號來源	06	4-6 時光平移	34
1-7 遙控器簡介	07	4-7 功能選單	35
1-8 遙控器按鈕重新定義	10	第五章:S/複合端子輸入影片	36
第二章:TivMe數位電視	11	5-1 端子輸入介面簡介	36
2-1 TivMe 數位電視介面簡介	11	5-2 端子輸入模式	37
2-2 一般TV模式	11	5-3 視窗上的控制鈕	37
2-3 視窗上的控制鈕	11	5-4 頻道設定	37
2-4 頻道設定	12	5-5 快照擷取	38
2-5 頻道預覽	13	5-6 影音擷取	39
2-6 回復	13	5-7 時光平移	40
2-7 快照擷取	13	5-8 影像設定	40
2-8 影音擷取	14	5-9 顯示比例	41
2-9 時光平移	15	5-10 功能選單	41
2-10 影像設定	16	第六章:預約錄影	43
2-11 顯示比例	16	第七章:檔案播放	45
2-12 電子節目表	17	7-1 檔案播放控制鈕	45
2-13 Teletext	17	第八章:OSD	46
2-14 字幕	18	第九章:設定	46
2-15 功能選單	18	第十章:附錄	49
2-16 多重視窗	20		
第三章:TivMe有線/無線電視	23		
3-1 TivMe 有線電視介面簡介	23		
3-2 一般電視模式	23		
3-3 視窗上的控制鈕	23		
3-4 頻道設定	24		
3-5 頻道預覽	24		
3-6 回復	24		
3-7 快照擷取	25		
3-8 影音擷取	25		
3-9 時光平移	27		
3-10 影像設定	28		
3-11 顯示比例	28		
3-12 功能選單	29		

第一章: 簡介

感謝您選購廣寰科技產品，提醒您開始使用TiVMe應用軟體之前，先確定您的產品所支援的功能，並閱讀使用說明書來使用此應用程式。

TiVMe是一套效能好、功能強大且容易使用的應用軟體，配合您所購買的多媒體產品，可提供功能完整的影音娛樂享受。

請先安裝好您的影音擷取裝置，並連接安裝手冊中所提及的外接設備，才能正確使用 TiVMe 應用軟體的完整功能

1-1 功能特點

- 為一圖樣式的多功能軟體程式且佔較小的RAM與CPU。
- 時光平移：讓您永遠不會錯過任何節目的精采片段。
- PIP/POP(可任意拉動視窗大小及位置)子母畫面：可同時觀賞不同的電視節目。
- 支援3x3, 4x4, 5x5, L與環繞模式多頻道預覽。
- 預約錄影功能。
- 多重視窗觀賞：可同時觀賞多個節目或頻道(必須來自同一訊號頻率)。
- 數位放大：可調整放大模式，包括原始，2倍，3倍，4倍。
- 視窗模式 - 全螢幕，可調整視窗模式，無邊框模式。
- 支援MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、PSP、iPod類比檔案錄製格式。
- 支援Program stream(PS)、Transport stream(TS) 數位檔案錄製格式。
- 支援數位電視HDTV、H.264解碼功能。
- 支援Live Update功能，隨時為您提供最新的軟體。

1-2 軟體安裝

1. 首先電視棒正確連接在電腦USB孔位後，【尋找新增硬體精靈】的對話框會出現在桌面，表示電腦系統偵測到電視棒硬體裝置。請點選【取消】並準備安裝光碟以便快速安裝。
2. 將安裝光碟插入CD-ROM後，稍待安裝畫面出現。



3. 安裝主畫面將會出現，請點選【多媒體程式跟驅動程式】。您也可進入【工具軟體】自行安裝個別軟體程式。



注意：如要進入【工具軟體】自行安裝個別軟體程式，必須先安裝【Microsoft.Net Framework】才可使TiVme 軟體正常運作。

4. 您將會在頁面左側看到一系列的安裝選項，建議點選【快速安裝】。
【快速安裝】會為您安裝所有必要的程式與軟體。您也可自行安裝TiVme、驅動程式或遙控器程式。



注意：Vista 使用者可能會看到”無法辨識的軟體想存取您的電腦”對話框。請選擇允許繼續安裝。這是Vista系統的安全性詢問，不會造成您電腦的問題。

5.請閱讀【最終使用者授權合約】並點選【同意】。



6.您可以選擇【典型安裝】或是【自訂安裝】。【典型安裝】將自動為您安裝驅動程式、TiVme軟體與遙控器程式。您也可點選【自訂安裝】進行個別安裝。建議點選【典型安裝】。選好後按【至下一步】。



注意：選擇【典型安裝】的使用者，按【至下一步】前請先確認驅動程式及應用程式的項目是否都有打勾記號。

7.請依據您所購買的產品所附贈的遙控器來選擇您的遙控器程式安裝。選好後請點選【安裝】來安裝您的遙控器程式。



8.安裝需要一小段時間，請稍後。



- 9.當安裝完成後，系統會問您是否要重新啟動電腦。建議點選【是，我想要重新啟動電腦】以確保安裝完整。



1-3 啟動 TiVme

- 1.以滑鼠左鍵點兩下啟動桌面上的TiVme 圖示。
- 2.也可以從”程式集”啟動TiVme：將滑鼠游標移至【開始】▶【程式集】▶【KWorld Multimedia】▶【TiVme】▶【TiVme】。

1-4 頻道掃描

第一次啟動TiVme 軟體時，系統會引導您進行以下掃台的步驟：

- 1、請選擇您的裝置種類 (例如: 類比, 數位或雙頻)然後【至下一步】。
- 2、請選擇您的訊號來源 (會根據您購買的產品而有所不同) 然後【至下一步】。



3、請點選您的所在地國家並點【開始掃台】。系統會根據您的所在地進行掃台。



4、掃台完成後，請點【離開】完成初始設定。



注意：您也可”載入預設頻道表”載入預設的頻道節省等待掃台的時間觀賞電視

1-5 解除TiVme 安裝

解除TiVme 安裝，將滑鼠游標移至【開始】 【程式集】 【KWorld Multimedia】 【TiVme】 【Uninstall TiVme】。



1-6 訊號來源

可選取或切換您的訊號來源：數位電視、類比（有線電視或無線電視）、複合端子、S-端子、和廣播。選取之後TiVme 會根據您選取的訊號輸入。（建議選取您的裝置所支援的訊號來源）



您可選擇的訊號來源
取決於您所購買的產
品


注意事項:

- 1.無線電視：如您要選擇無線電視，請先確認您的天線（類比訊號）已確實安裝並可接收到訊號。
- 2.有線電視：如您要收看有線電視，請確認您的有線電視（類比電視）的電纜線已確實插入有線電視的電視孔。
- 3.廣播：如您欲收聽FM廣播，請先確定您的產品支援此功能。
- 4.S-端子與複合端子：如您欲使用S-端子或者複合端子連接DVD播放器觀賞影片，請先確認您的產品支援此功能。

1-7 遙控器簡介

您可以利用本產品的遙控器來享受多媒體娛樂。
(ps遙控器的種類會隨您購買的產品而有所不同)


型號：1




遙控器-按鈕功能列表 (預設值)

(Power)	啟動/關閉TIVMe程式	Source	切換影像輸入來源(天線, 有線)
Zoom	螢幕畫面切換	Shut Down	關閉電腦
CH+/CH-	切換上一個頻道或下一個頻道	VOL-/VOL+	調整音量 大/小
數字鍵	數字鍵(0-9),可切換頻道		頻道返回;跳回前一個進入過的電視頻道
	確定	Stop	停止
Rec	啟動錄影功能	Mute	開啟/關閉音量
Play	啟動播放功能		往上
	往下		往左
	往右	F1 (紅色鍵)	啟動時光平移
F2 (綠色鍵)	啟動睡眠管理器	F3 (黃色鍵)	擷取圖片
F4 (藍色鍵)	頻道預覽		

按鍵功能

	開啟 / 關閉程式
	關閉電腦
	切換訊號來源 (天線/有線電視/記憶頻道/AV端子/S端子)
	切換雙語(Stereo/SAP/Mono)
	數字鍵(0~9)
	返回上一個頻道
	切換靜音
	1.視窗放大/縮小 2.切換影像視窗1/視窗2(此功能僅支援雙頻系列產品)
	切換全螢幕模式/視窗模式
	回首頁
	回上一頁
	方向鍵
	輸入鍵
	音量大/小
	頻道上/下
	時間平移
	錄影
	播放功能鍵
	EPG (電子節目導覽)
	Teletext (歐規字幕)
	調整顯示比例 4 : 3 / 16 : 9 / 16 : 10
	單張擷取
	睡眠設定
	調整(亮度, 對比, 色相, 彩度, 清晰度)設定
	觀賞模式(A預設/B戲院/C娛樂)模式

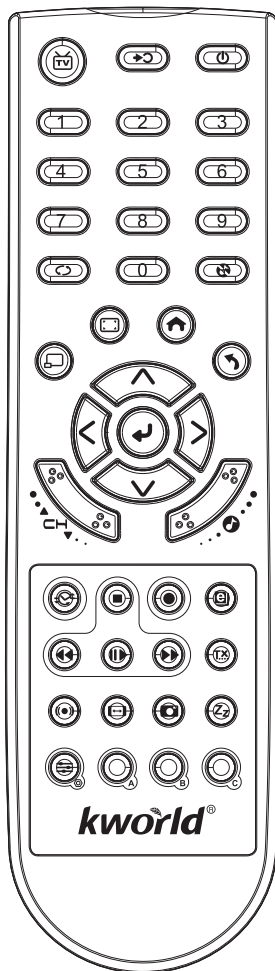

型號：2

按鍵功能



型號：3

Power	啟動/關閉TIVme程式	Mute	開啟/關閉音量
CH+/CH-	切換上一個頻道或下一個頻道.	V+/V-	調整音量 大/小
DOWN	往下	UP	往上
RIGHT	往右	LEFT	往左
OK	確定鍵	Full Screen	切換全螢幕模式
數字鍵(0-9)	數字鍵 (0-9). 可切換頻道	BACK	頻道返回: 跳回前一個進入過的電視頻道
EPG	EPG (電子節目導覽)	Time shift	啟動時光平移

1-8 遙控器按鈕重新定義

如您有安裝遙控器程式，您可以重新定義您遙控器按鈕的功能。如欲重新定義，請將滑鼠游標移到桌面右下方的工具列，按滑鼠右鍵點擊遙控器圖示然後選【設定】即可開啟如下圖的視窗。



此圖僅供參考，請依據您使用的裝置選擇搭配的遙控器

選擇裝置：請先點選並確認您所使用的裝置。

選擇程式：請點選並確認您所使用的應用程式。

按鍵重定義

選擇按鍵功能：請將滑鼠游標移到您想重定義的按鈕並點下。如音量減少鍵，框格內便會出現您點過的按鍵的功能。

新定義功能：重新定義此按鈕的功能。您可以按右邊的箭頭拉出選單從所有的功能中選取。

上一個：跳至上一個遙控器

下一個：跳至下一個遙控器

重置：回到預設值

儲存：儲存變更後的定義

取消：取消變更

新功能定義選單一覽：

- | | | | |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| 1. 向前跳躍 | 16. 劇院模式 2 | 31. 播放/暫停 | 46. 向上 |
| 2. 頻道返回 | 17. 劇院模式 3 | 32. 上一頻道 | 47. 音量減小 |
| 3. 頻道預覽 | 18. 靜音 | 33. 上一頁 | 48. 音量增大 |
| 4. 關閉目前視窗 | 19. 下一頻道 | 34. 錄影 | 49. 睡眠管理器 |
| 5. 顯示比例 | 20. 數字鍵 0 | 35. 向右 | 50. 進入WMC音樂選單 |
| 6. 向下 | 21. 數字鍵 1 | 36. 快照擷取 | 51. 進入WMC影片選單 |
| 7. 確定 | 22. 數字鍵 2 | 37. 來源 | 52. 進入WMC即時電視 |
| 8. 電子節目指南 | 23. 數字鍵 3 | 38. 雙語/立體聲切換 | 53. 進入WMC圖片選單 |
| 9. 向後跳躍 | 24. 數字鍵 4 | 39. 停止 | 54. WMC上一頁面 |
| 10. 跳躍至開頭 | 25. 數字鍵 5 | 40. 呼叫另一電視來源 | |
| 11. 跳躍至節尾 | 26. 數字鍵 6 | 41. 視窗切換 | |
| 12. 首頁 | 27. 數字鍵 7 | 42. 全螢幕畫面切換 | |
| 13. 向左 | 28. 數字鍵 8 | 43. Teletext字幕 | |
| 14. 縮到最小/還原 | 29. 數字鍵 9 | 44. 預設劇院模式 | |
| 15. 劇院模式 1 | 30. 畫面選單 | 45. 時光平移 | |

第二章: TiVme數位電視

2-1 TiVme 數位電視介面簡介



2-2 一般TV模式

當您做好您TiVme數位電視的初始設定後，您可以用TiVme 觀賞電視節目。TiVme 的電視視窗上有控制鈕提供您方便的觀賞功能。

PS. 如欲收看數位電視，您使用的裝置必須支援數位電視。



2-3 視窗上的控制鈕:


最上層顯示 	視窗最小化 	視窗最大化 	關閉視窗 	
影音擷取 	時光平移 	快照擷取 	頻道預覽 	
電子節目表 	雙語 	顯示比例 	下個頻道 	
上個頻道 	減小音量 	加大音量 	音量開啟 	靜音 



2-4 頻道設定

點下圖示旁邊的箭頭  後，您可做以下設定

- a.頻道預覽的格式：3X3 / 4X4 / 5X5 / L模式/環繞模式
- b.頻道預覽間隔：3 / 5 / 10 / 15 / 30 (秒)
- c.選擇頻道群組：載入“正常”或“我的最愛頻道”頻道。
- d.刪除：刪除所選擇的頻道
- e.新增：新增頻道(ps.訊號所能接收的頻道)
- f.匯入頻道表：從檔案資料夾會入頻道表
- g.匯出頻道表：從檔案資料夾匯出頻道表
- h.儲存設定：儲存您所做的設定。
- i.離開：離開/關閉頻道設定



Name	Signal	Parent	Channel Name	Frequency	PID	YID	Broadcast	Provider Name
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視數位台	530000	1000	1001	6	CTV
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視新聞台	530000	1010	1011	6	CTV
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	中視綜藝台	530000	1020	1021	6	CTV
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共電視 PTT	545000	2010	2011	6	PTT
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	行動電視 Digi	545000	2020	2021	6	PTT
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客家電視 HTV	545000	2030	2031	6	HTV
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視綜台台	557000	3000	3001	6	民視
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通電視台	557000	3010	3011	6	民視
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	民視新聞台	557000	3020	3021	6	民視

您也可以自行更改頻道名稱，或是勾選是否要將頻道鎖碼

2-5 頻道預覽



點選【頻道設定】圖示將會啟動頻道預覽。



2-6 回復

按滑鼠右鍵點【Stop Channel Preview】回復到一般TV模式。



2-7 快照擷取

快照擷取功能可讓您擷取喜愛的節目畫面並以圖片檔儲存在您的資料夾中。

您可以點選【快照擷取】圖示擷取畫面。當畫面顯示【快照擷取成功】，就表示被擷取的畫面已經成功的儲存在您的資料夾。



當您點下【快照擷取】旁邊的箭頭，您可進行以下設定：



1. **快照擷取格式**：快照與儲存的格式可設定為BMP、JPG、PNG、TIFF
2. **連拍張數和連拍間隔的時間**：您可以根據您的需求設定快照擷取的連拍張數和連拍的間隔時間（毫秒）。
3. **圖片儲存路徑**：您也可另外也可自行更改圖片儲存的路徑



2-8 影音擷取

當您點選【影音擷取】圖示後，TiVme將開始擷取片段。擷取過的片段會以影音檔儲存在您的資料夾。再點一次您就可以回復到一般TV模式。



在擷取模式中，點擊滑鼠右鍵會顯示【停止錄影】。您也可用此方式回覆到一般電視模式。



當您點下”影音擷取”旁的箭頭可進行以下設定：



1. **影像儲存路徑**：可自行更改錄製檔案要存放的路徑
2. **擷取名稱設定**：可命名擷取的影音檔。“日期_時間格式”將以檔案擷取的時間來命名。您也可用”使用者定義”自行命名。
3. **啟動無聲錄影**：可讓您進行無聲錄影，不會影響其它工作
4. **啟動錄影時間限制**：可自訂錄影時間的長度，時間到後會自動停止錄影
5. **啟動檔案大小錄影限制**：可自訂錄影檔案的大小，錄影容量到達後會自動停止錄影。
6. 您可選擇要擷取的格式(PS/TS)




2-9 時光平移

一邊錄製節目，一邊播放正在錄製的節目，並可暫停 / 快轉 / 倒轉，讓您不會錯過任何的精彩電視片段。您也可以選擇儲存檔案。

注意：




1. 點  所有時光平移下錄製的檔案可以儲存在您選擇的路徑時光平移模式控制鈕
2. 時光平移功能無法在播放 H.264 格式的數位電視頻道執行


時光平移模式控制鈕：




2-10 影像設定

點旁邊的箭頭  可調整每個頻道的色彩：亮度 / 對比 / 藍色 / 彩度 / 紅色，另外也可選擇是否開啟硬體加速功能 (DxVA) (請注意並非所有顯示卡都支援此功能)

您也可調整VMR模式 (VMR 9 或 VMR 7)



2-11 顯示比例

可點旁邊的箭頭  各別設定每個頻道視窗的顯示比例，選項有：任意 / 4 : 3 / 16 : 9 / 依訊號來源。(PS. 只有數位電視支援“依訊號來源”選項)




您也可以將設定值套用至全部頻道



2-12 電子節目表


接收數位電視頻道的電子節目導覽資訊，方便您瀏覽每個頻道的節目資訊。

注意: 此功能只有數位電視才有

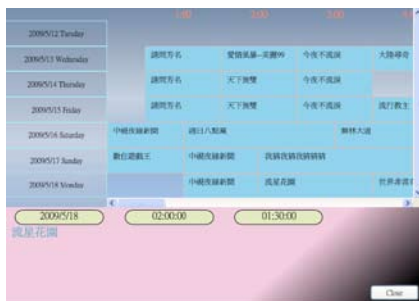

2-13 Teletext

啟動 Teletext 功能。請注意並非所有國家都支援此功能。

點選旁邊的箭頭  您可以由預設規格的顏色 (紅, 藍, 黃, 綠) 或 主頁面/子頁面下的白色空格輸入數字設置 Teletext 的頁面。





2-14 字幕


可開啟或關閉字幕 (需電視節目有支援)

2-15 功能選單


當您使用 TiVme 觀賞即時轉播的電視節目時，您可點擊滑鼠右鍵來開啟功能選單。功能選單裡的功能大多數與您在 TiVme 介面上的圖示一樣，提供您另一方便啟動 TiVme 各項功能的方式。

最上層顯示：讓 TiVme 一直保持在所有開啟的視窗之上。


顯示比例：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可展開所有可選擇的顯示比例 - 任意、4:3、16:9、依訊號來源、套用到全部。此功能作用就如同您在 TiVme 介面上點選視窗比例調整是一樣的。

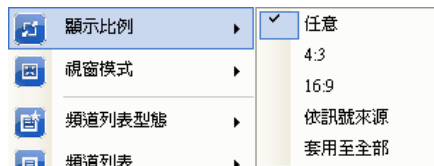


視窗模式：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可調整TiVme的視窗模式。包括全螢幕、可調整視窗模式與無邊框模式。

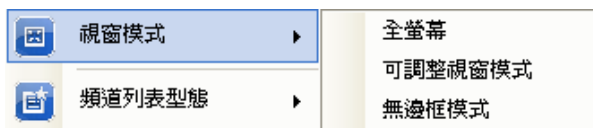


頻道列表型態：可選擇“正常”或“我的最愛”頻道列表載入，如同您在TiVme介面上進入頻道設定一樣。



頻道列表：列出您可觀賞的頻道，如同您在TiVme介面上進入頻道設定一樣。

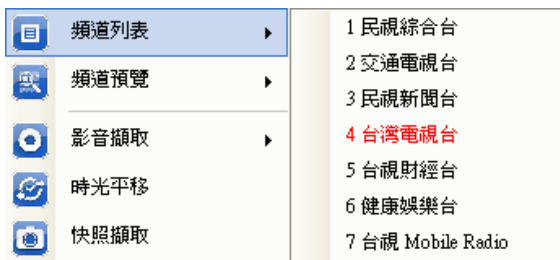

列頻道預覽：您可選擇您頻道預覽的方式 - 3x3、4x4、5x5、L模式、環繞模式。

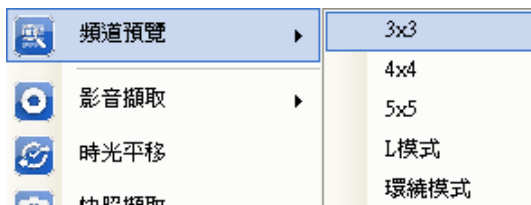

影音擷取：您可選TS 或 PS 擷取模式來擷取電視的畫面。




時光平移：啟動時光平移功能，與在TiVme介面點選時光平移圖示一樣。

快照擷取：開啟快照擷取功能，與在TiVme介面點選快照擷取圖示一樣。

2-16 多重視窗

多重視窗：當您將滑鼠游標移至右邊的箭頭時，您會看到”開啟多重視窗”的選項。您可選擇此選項來同時觀賞數個節目或頻道。(PS. 可同時觀賞的節目或頻道必須來自同一訊號頻率).



- **開啟多重視窗：**當您一開始開啟多重視窗時，請注意有兩個小的子觀賞視窗出現在您主要的電視觀賞視窗裡面。




注意：您可以將裡面的子視窗拉出主視窗。

注意：拉出的子視窗也可將其調整大小與位置。



- **子母畫面 (P.I.P/P.O.P)：**當您開啟多重視窗後，您可以選擇子母畫面模式。



- **關閉多重視窗：**停止多重視窗功能，子視窗畫面將會消失。
- **電視牆：**您也在多重視窗的功能中選擇電視牆的功能。電視牆的功能是開啟多個視窗播放同一節目。




注意：當您將滑鼠游標移至右邊的游標時，您可以選擇電視牆的數量。例如，選”3”表示會有3個電視畫面。如此，您會有三個視窗播放您正在看的節目。



- **電子節目表：**顯示電子節目表，就如同您在TiVme 介面上的電子節目表功能一樣。
- **雙語：**開啟雙語功能。請注意，並非所有的頻道都支援此功能。

- **數位放大：**有四種放大模式 - 原始大小、2倍、3倍、4倍。



- **加入/移除我的最愛：**您可使用此選項將頻道加入我的最愛或從我的最愛頻道中移除。
- **下個頻道：**轉台至頻道表中的下個頻道。
- **上個頻道：**轉台至頻道表中的上個頻道。
- **頻道返回：**跳回至上一個使用的頻道。
- **靜音：**開啟或關閉聲音。
- **加大音量：**調高音量。
- **減小音量：**調低音量。
- **隱藏控制面板：**隱藏或顯示控制面板 (TiVme 介面)。
- **離開：**離開TiVme。

第三章: TiVme有線/無線電視

3-1 TiVme 有線電視介面簡介



3-2 一般電視模式

當您做好您TiVme有線電視/無線電視的初始設定後，您可以用TiVme 觀賞電視節目。TiVme 的電視視窗上有控制鈕提供您方便的觀賞功能。

PS. 如要收看有線電視。請先確定您已將有線電視(類比電視)的電纜線確實插入有線電視的電視孔。如欲收看無線電視，請先安裝好天線。



3-3 視窗上的控制鈕

最上層顯示 	視窗最小化 	視窗最大化 	關閉視窗 	
影音擷取 	時光平移 	快照擷取 	頻道預覽 	
字幕 	雜訊抑制 	雙語 	顯示比例 	下個頻道 



3-4 頻道設定

點下圖示旁邊的箭頭 後，
您可做以下設定



您也可以自行更改頻道名稱，或是勾選是否要將頻道鎖碼

頻道預覽的格式：3X3 / 4X4 / 5X5 / L 模式/環繞模式

頻道預覽間隔：3 / 5 / 10 / 15 / 30 (秒)

選擇頻道群組：載入“正常”或“我的最愛頻道”頻道。

刪除：刪除所選擇的頻道

新增：新增頻道(ps. 您可新增的頻道為您訊號所能接收的頻道)

匯入頻道表：從檔案資料夾會入頻道表

匯出頻道表：從檔案資料夾匯出頻道表

儲存設定：儲存您所做的設定。

離開：離開/關閉頻道設定

S-端子視訊標準：可選擇PAL 或 NTSC 視訊標準

複合端子視訊標準：可選擇PAL 或 NTSC 視訊標準



3-5 頻道預覽

點選【頻道設定】圖示將會啟動頻道預覽。



3-6 回復

按滑鼠右鍵點【Stop Channel Preview】回復到一般TV模式。






3-7 快照擷取

快照擷取功能可讓您擷取喜愛的節目畫面並以圖片檔儲存在您的資料夾中。

您可以點選【快照擷取】圖示擷取畫面。當畫面顯示【快照擷取成功】，就表示被擷取的畫面已經成功的儲存在您的資料夾。




當您點下”快照擷取”旁邊的箭頭，您可進行以下設定：

- **快照擷取格式：**快照與儲存的格式可設定為BMP、JPG、PNG、TIFF
- **連拍張數和連拍間隔的時間：**您可以根據您的需求設定快照擷取的連拍張數和連拍的間隔時間(毫秒)。
- **圖片儲存路徑：**您也可另外也可自行更改圖片儲存的路徑




3-8 影音擷取

當您點選【影音擷取】圖示後，TiVme將開始擷取片段。擷取過的片段會以影音檔儲存在您的資料夾。再點一次您就可以回復到一般TV模式。

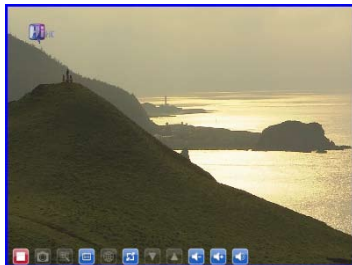


在擷取模式中，點擊滑鼠右鍵會顯示【停止錄影】。您也可用此方式回覆到一般電視模式。



當您點下”影音擷取”旁邊的箭頭，您可進行以下設定：

- **影像儲存路徑**：可自行更改錄製檔案要存放的路徑
- **擷取名稱設定**：可命名擷取的影音檔。
【日期_時間格式】將以檔案擷取的時間來命名。您也可用【使用者定義】自行命名。
- **啟動無聲錄影**：可讓您進行無聲錄影，不會影響其它工作。(PS. 錄影時為靜音，而觀賞時聲音是保留的)
- **啟動錄影時間限制**：可自訂錄影時間的長度，時間到後會自動停止錄影。
- **啟動檔案大小錄影限制**：可自訂錄影檔案的大小，錄影容量到達後會自動停止錄影。
- **錄影位元率**：調節錄影位元率
- **錄影尺寸**：設定您的錄影尺寸
720x576、720x480、640x400、352x288、352x240、320x240。
- **錄影格式**：您可以自行選取錄影的格式。TiVme 支援 MPEG1、VCD、MPEG2、DVD、MPEG4、MPEG4_PSP、MPEG_iPod、H264、H264_PSP、H264_iPod。

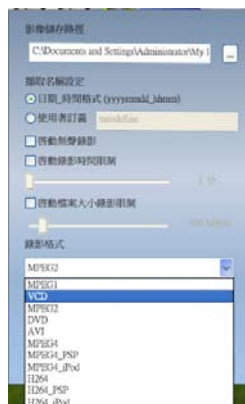




3-9 時光平移

一邊錄製節目，一邊播放正在錄製的節目，並可暫停 / 快轉 / 倒轉，讓您不會錯過任何的精彩電視片段。您也可以選擇儲存檔案。



點選  所有時光平移下錄製的檔案可以儲存在您選擇的路徑。




時光平移模式控制鈕：






3-10 影像設定


點下旁邊的箭頭  可調整每個頻道的色彩：亮度 / 對比 / 色相 / 彩度 / 清晰度。您可將設定值套用至所有頻道或回復至預設值。

您也可調整VMR模式 (VMR 9 或 VMR 7)

注意：只有在類比電視中才可調整電視畫面

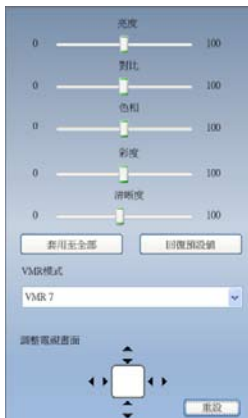

3-11 顯示比例

可點下旁邊的箭頭  各別設定每個頻道視窗的顯示比例，選項有：任意 / 4 : 3 / 16 : 9。



您也可以將設定值套用至全部頻道

3-12 功能選單

在您使用TiVme觀賞有線/無線電視節目的同時，點擊滑鼠右鍵可開啟功能選單。功能選單的功能列和您在介面上的相同，作用是給您另一開啟功能的選擇。


	最上層顯示
	顯示比例 ▶
	視窗模式 ▶
<hr/>	
	請選擇訊號來源 ▶
	頻道列表型態 ▶
	頻道列表 ▶
	頻道預覽 ▶
<hr/>	
	影音擷取 ▶
	時光平移
	快照擷取
<hr/>	
	雙語
	字幕
	雜訊抑制
	數位放大 ▶
<hr/>	
	加入/移除我的最愛
	下個頻道
	上個頻道
	頻道返回
<hr/>	
	音量
	加大音量
	減小音量
	隱藏控制面板
	離開

最上層顯示：讓TiVme一直保持在所有開啟的視窗之上。

顯示比例：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可展開所有可選擇的顯示比例 - 任意 / 4 : 3 / 16 : 9。您也可套用到全部頻道。




視窗模式：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可調整TiVme的視窗模式，包括全螢幕，可調整視窗模式與無邊框模式。




請選擇訊號來源：切換訊號來源




頻道列表型態：您可以選擇【正常】(一般頻道列表)或【我的最愛頻道】頻道列表



頻道列表：顯示可觀看的頻道

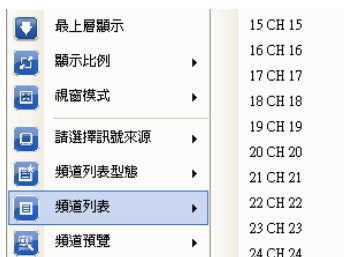

頻道預覽：啟動頻道預覽功能。共五種預覽模式 3x3, 4x4, 5x5, L模式與環繞模式。



影音擷取：您可設定影音擷取的格式，包含 MPPEG1、VCD、MPEG2、DVD、AVI、MPEG4、MPEG 4 (PSP)、MPEG 4 (iPod)、H.264、H.264(PSP)、H.264(iPod)。



時光平移：啟動時光平移功能，與在TiVme介面點選時光平移圖示一樣。


快照擷取：開啟快照擷取功能，與在TiVme介面點選快照擷取圖示一樣。

雙語：開啟雙語功能，請注意並非所有節目或頻道都支援雙語。

字幕：開啟字幕功能，請注意並非所有節目或頻道都支援字幕。

雜訊抑制：啟動雜訊處理功能。

數位放大：有四種放大模式 - 原始大小、2倍、3倍、4倍。



加入/移除我的最愛：您可使用此選項將頻道加入我的最愛或從我的最愛頻道中移除。

下個頻道：轉台至頻道表中的下個頻道。

上個頻道：轉台至頻道表中的上個頻道。

頻道返回：跳回至上一個使用的頻道。

音量：開啟或關閉聲音。

加大音量：調高音量。


減小音量：調低音量。

隱藏控制面板：隱藏或顯示控制面板 (TiVme 介面)。

離開：離開TiVme。

第四章: TiVme廣播

4-1 TiVme 廣播介面簡介

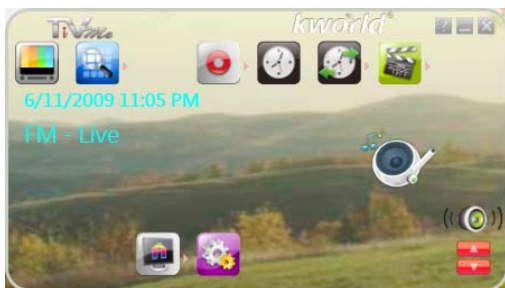





4-2 廣播模式

您可用TiVme 聽廣播。您可以在初始設定的時候選取廣播的訊號掃描頻道或者從訊號來源切換，視窗上的控制鈕可讓您更方便的收聽廣播節目。

PS：如要進入廣播模式，您使用的裝置必須要能夠支援廣播功能並且能夠接收廣播訊號。




4-3 視窗上的控制鈕

最上層顯示 	視窗最小化 	視窗最大化 	關閉視窗 
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

影音擷取 	時光平移 	移除頻率 	新增頻率 	下個頻道 
上個頻道 	減小音量 	加大音量 	音量開啟 	靜音 



4-4 頻道設定

點下圖示旁邊的箭頭  後，
您可做以下設定

- **選擇頻道群組：**載入您所想要的頻道群組 - 正常或我的最愛頻道
- **刪除：**刪除所選擇的頻道
- **新增：**新增頻道(ps. 您可新增的頻道為您訊號所能接收的頻道)
- **匯入頻道表：**從檔案資料夾會入頻道表
- **匯出頻道表：**從檔案資料夾匯出頻道表
- **儲存設定：**儲存您所做的設定。
- **離開：**離開/關閉頻道設定



4-5 影音擷取

當您點選【影音擷取】圖示後，TiVme將開始擷取廣播節目。擷取過的片段會存在您的資料夾。再點一次您就可以回復到一般廣播模式。

您也可以點擊滑鼠右鍵，您將會看到“停止錄影”的選項。點下後便回到一般廣播模式。



當您點下旁邊的箭頭後 ，您可做下列的影音設定。


- **影像儲存路徑：**可自行更改錄製檔案要存放的路徑
- **擷取名稱設定：**可命名擷取的影音檔。【日期_時間格式】將以檔案擷取的時間來命名。您也可用【使用者定義】自行命名。
- **啟動無聲錄影：**可讓您進行無聲錄影，不會影響其它工作
- **啟動錄影時間限制：**可自訂錄影時間的長度，時間到後會自動停止錄影
- **啟動檔案大小錄影限制：**可自訂錄影檔案的大小，錄影容量到達後會自動停止錄影。



4-6 時光平移

TiVme廣播支援時光平移功能，讓您一邊錄製節目，一邊播放正在錄製的節目，並可暫停 / 快轉 / 倒轉，讓您不會錯過任何的精彩片段。您也可以選擇儲存檔案。



點選  所有時光平移下錄製的檔案可以儲存在您選擇的路徑。



時光平移模式控制鈕：



4-7 功能選單


在您使用TiVme聽廣播節目的同時，點擊滑鼠右鍵可開啟功能選單。功能選單的功能列和您在介面上相同，作用是給您另一開啟功能的選擇。




最上層顯示：讓TiVme一直保持在所有開啟的視窗之上。

顯示比例：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可展開所有可選擇的顯示比例 - 任意 / 4 : 3 / 16 : 9。您也可套用到全部頻道。

頻道列表型態：您可以選擇【正常】(一般頻道列表)或【我的最愛頻道】頻道列表



頻道列表：顯示可觀看的頻道

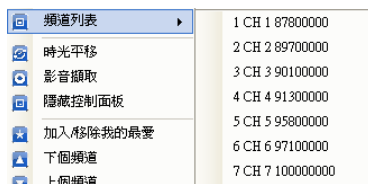

時光平移：啟動時光平移功能，與在TiVme介面點選時光平移圖示一樣。

加入/移除我的最愛：您可使用此選項將頻道加入我的最愛或從我的最愛頻道中移除。

下個頻道：轉台至頻道表中的下個頻道。

上個頻道：轉台至頻道表中的上個頻道。

頻道返回：跳回至上一個使用的頻道。

靜音：開啟或關閉聲音。

加大音量：調高音量。

減小音量：調低音量。

離開：離開TiVme。

第五章: S/複合端子輸入影片

您可以使用S端子或複合端子輸入的方式在TiVme上觀賞影片或DVD。只要先將端子線插入您使用的裝置的接收孔，再將端子線插入DVD錄放影機或其他影片錄放設備的端子孔，然後在安裝於您的電腦上，您將可以使用TiVme 觀賞DVD影片或其他您錄製的光碟。

5-1 端子輸入介面簡介



5-2 端子輸入模式

您可以從TiVme介面上的訊號來源功能切換至S端子/複合端子進入此模式。

注意：您使用的裝置必須要有端子接收孔支援此功能。



5-3 視窗上的控制鈕

最上層顯示 	視窗最小化 	視窗最大化 	
關閉視窗 	影音擷取 	快照擷取 	顯示比例 
減小音量 	加大音量 	音量開啟 	靜音 



5-4 頻道設定

點下圖示旁邊的箭頭後 ，您可做以下設定：

注意：在S端子/複合端子輸入模式沒有頻道功能，但是您可以設定端子視訊標準。

S端子視訊標準：您可以設定S端子的視訊標準，有NTSC和PAL兩種標準。




複合端子視訊標準：您可以設定複合端子的視訊標準，有NTSC 和PAL兩種。



5-5 快照擷取

快照擷取功能可讓您擷取喜愛的節目畫面並以圖片檔儲存在您的資料夾中。您可以點選【快照擷取】圖示擷取畫面。當畫面顯示【快照擷取成功】，就表示被擷取的畫面已經成功的儲存在您的資料夾。

當您點下【快照擷取】旁邊的箭頭 ，您可進行以下設定




- **快照擷取格式：**快照與儲存的格式可設定為BMP、JPG、PNG、TIFF
- **連拍張數和連拍間隔的時間：**您可以根據您的需求設定快照擷取的連拍張數和連拍的間隔時間 (毫秒)。
- **圖片儲存路徑：**您也可另外也可自行更改圖片儲存的路徑






5-6 影音擷取

當您點選【影音擷取】圖示後，TiVme將開始擷取片段。擷取過的片段會以影音檔儲存在您的資料夾。再點一次您就可以回復到一般TV模式。

當您點下【影音擷取】旁的箭頭可進行以下設定：



- **影像儲存路徑：**可自行更改錄製檔案要存放的路徑
- **擷取名稱設定：**可命名擷取的影音檔。
【日期_時間格式】將以檔案擷取的時間來命名，您也可用【使用者定義】自行命名。
- **啟動無聲錄影：**可讓您進行無聲錄影，不會影響其它工作。
- **啟動錄影時間限制：**可自訂錄影時間的長度，時間到後會自動停止錄影。
- **啟動檔案大小錄影限制：**可自訂錄影檔案的大小，錄影容量到達後會自動停止錄影。
- **錄影位元率：**調節錄影位元率
- **錄影尺寸：**設定您的錄影尺寸
720x576、720x480、640x400、352x288、352x240、320x240。
- **錄影格式：**您可以自行選取錄影的格式。TiVme 支援 MPEG1、VCD、MPEG2、DVD、MPEG4、MPEG4_PSP、MPEG_iPod、H264、H264_PSP、H264_iPod。

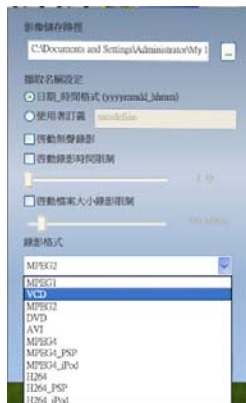




5-7 時光平移


一邊錄製節目，一邊播放正在錄製的節目，並可暫停 / 快轉 / 倒轉，讓您不會錯過任何的精彩電視片段。您也可以選擇儲存檔案。



點選  所有時光平移下錄製的檔案可以儲存在您選擇的路徑。



時光平移模式控制鈕：



3-10 影像設定

點下旁邊的箭頭  可調整每個頻道的色彩：亮度 / 對比 / 色相 / 彩度 / 清晰度。

您也可調整VMR模式 (VMR 9 或 VMR 7)

注意：只有在類比電視中才可調整電視畫面





5-9 顯示比例

可點下旁邊的箭頭
任意 / 4 : 3 / 16 : 9。



各別設定每個頻道視窗的顯示比例，選項有：任



您也可以將設定值套用
至全部頻道


5-10 功能選單

在您使用TiVme觀賞影片的同時，點擊滑鼠右鍵可開啟功能選單。功能選單的功能列和您在介面上相同，作用是給您另一開啟功能的選擇。




最上層顯示：讓TiVme一直保持在所有開啟的視窗之上。

顯示比例：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可展開所有可選擇的顯示比例 - 任意 / 4 : 3 / 16 : 9。您也可套用到全部頻道。

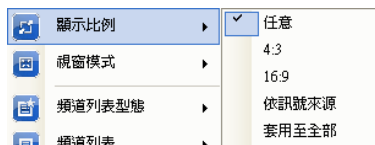

視窗模式：當您將滑鼠游標移到右邊的箭頭時，您可調整TiVme的視窗模式，包括全螢幕，可調整視窗模式與無邊框模式。




請選擇訊號來源：切換訊號來源。



快照擷取：開啟快照擷取功能，與在TiVme介面點選快照擷取圖示一樣。

數位放大：有四種放大模式 - 原始大小、2倍、3倍、4倍。



靜音：開啟或關閉聲音。

加大音量：調高音量。

減小音量：調低音量。

隱藏控制面板：隱藏或顯示控制面板 (TiVme 介面)。

離開：離開TiVme。



第六章: 預約錄影

您可以設定預約錄影的時間與節目，系統將在錄影時間到的時候自動錄影。
當您點選【預約錄影】圖示後，您將會看到如下圖的列表：

預約排程：您可以新增、編輯、刪除、或全部刪除錄影排程。

注意：如果您沒有設定任何的錄影排程，視窗的表單會是空白的。



然後您可以點選【新增】來設定新的預約錄影 (如右圖)

錄影設定

選取擷取裝置：選擇您使用的裝置

訊號來源：選擇您的訊號來源

頻道名稱：選取您要錄影的頻道

擷取格式：您可選擇擷取格式

聲音選項：設定您的聲音選項

雙語選項：請注意，並非所有頻道都可開啟雙語選項



時間選項設定

開始時間：設定錄影開始時間

結束時間：設定錄影結束時間

錄影規則：設定錄影規則. 預設值為【只一次】

背景錄影模式：開啟或關閉背景錄影

S.R.P.O：休眠錄影。當您啟動此功能時，系統會在您設定的錄影時間前進入休眠狀態。系統會大約在錄影開始前的三至五分鐘前，重新啟動並且準備錄影。注意：您的電腦必須支援休眠功能才可進行休眠錄影。




錄影設定:

檔案儲存路徑：您可以點選【選擇】更改檔案儲存路徑”

檔案名稱設定：有兩種【檔案名稱設定】--【使用時間日期做為檔名】與【使用自訂名稱】。【使用時間日期做為檔名】是預設值，所有檔案名稱皆以時間日期命名。如“20090512_XXXX”. 使用者也可經由【使用自訂名稱】自行輸入檔名。


系統選項：更改錄影之後系統選項

日誌：如果您有建立預約錄影的排程，日誌上會顯示您錄影排程的資訊。

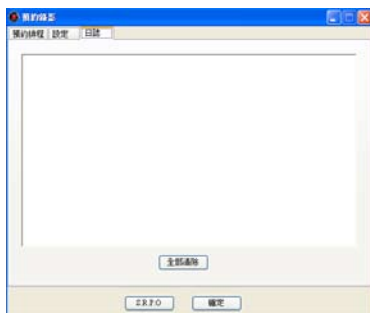



第七章: 檔案播放

點選右邊的箭頭  就會出現下面的畫面讓您選取檔案，也可以讓您播放已錄製好的影片或是您電腦中的影像檔。(注意: 可連續播放多個檔案)

- **新增**：新增播放的檔案在下半部的播放清單中
- **全部加入**：將所有檔案都加入播放清單中
- **刪除**：刪除清單中的檔案
- **全部刪除**：刪除清單中的全部檔案
- **播放**：播放下半部清單中的檔案
- **離開**：離開檔案播放功能



- 當您選取您要播放的檔案後，TiVme 將會開啟另一螢幕播放 (如右圖)。




7-1 視窗上的控制鈕

向後跳躍 	播放 	暫停 	向後跳躍 	停止 
上一個檔案 	下一個檔案 	重複播放 (啟動) 	重複播放 (停止) 	顯示比例 
聲音開啟/靜音 	加大音量 	減小音量 	播放時間調整條 	



第八章: OSD

您可以點旁邊的箭頭 ，調整螢幕上顯示的字體的顏色、尺寸與位置。例如，當您改變字體的顏色時，螢幕上出現的字體顏色會跟著改變。(請參照右下圖) 您也可以在【開啟OSD】選擇是否開啟OSD (on-screen display) 的螢幕文字顯示。



第九章: 設定


讓您進入軟體功能的設定頁面。



a.睡眠計時器：設定系統的睡眠計時器。您可以讓系統在時間到時【關閉程式】、【登出】、【休眠】、【關機】或者【新開機】。



b.類比設定：設定雜訊抑制等級。您也可以啟動進階雜訊抑制。

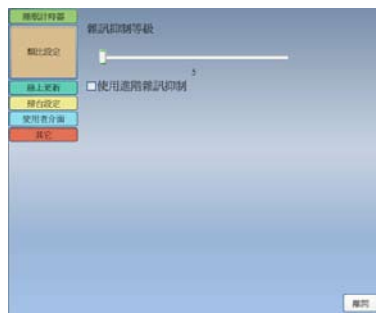

c.Live Update：當您開啟此功能，TiVme 會下載更新（如無新版本，將無動作）。您也可點選【檢查】檢視您版本的狀態。

注意：當您要線上更新時，請先確認您的網路連線。



d. 掃台設定：重新執行掃台。此設定就和您再出始設定時一樣的動作。如您想要重新頻道掃台，建議使用此功能。



e. 使用者介面：設定您的使用者介面，如【開啟透明特效】、【控制面板大小】、【開啟自訂背景】、【字體顏色】、【視窗邊框粗細】

您可以【開啟自訂背景】從您電腦的資料夾選取您要的圖檔作為面板背景。



f. 其它：更改【多國語言】、【自動開啟最後關閉的訊號來源】、【執行遙控器自定程式】、【老關鍵設定】(包含功能鍵, 最小按鍵, 回復按鍵)

多國語言：更改介面語言

自動開啟最後關閉的訊號來源：當您啟動此功能後，TiVo 會自動開啟您上次使用過的訊號來源。



第十章: 附錄

技術支援

感謝您讀完本說明書. 如有任何問題, 歡迎您與我們連絡
網址: <http://www.kworld-global.com>

聲明

此文件內容僅供參考用. 內容所包含的文字, 圖片, 與圖表都已經過詳細的處理. 廣寰致力於確保內容的完整性與準確, 然而並不表示本公司對於內容或任何不當使用造成的損失, 損壞做出任何的責任聲明或保證. 本公司保留文件更改不另行通知的權力

廣寰科技股份有限公司

台灣總公司

Tel +886 2 8228 6088

Fax +886 2 8221 6856

台北縣中和市建二路113號6樓

<http://globalkworld-global.com>

版權

@ 2009 廣寰科技股份有限公司, 版權所有, 本文件內的商標為廣寰註冊所有, 任何屬於本文件的內容都不得在未得到本公司的允許任意複製, 翻印或是散播