

Διανομέας ταξιδιού LAN και USB της HP

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Windows και Windows Vista
είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις του παρόντος.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2010


Αριθμός εγγράφου: 615860-152

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης	1
Περιεχόμενα συσκευασίας	1
Στοιχεία	2
Στοιχείο πρόσοψης	2
Στοιχεία αριστερής πλευράς	2
Στοιχείο δεξιάς πλευράς	3
Στοιχεία πίσω πλευράς	4
Στοιχείο κάτω πλευράς	4
2 Χρήση του διανομέα ταξιδιού	6
Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης	6
Σύνδεση του διανομέα ταξιδιού σε υπολογιστή	7
Σύνδεση σε δίκτυο	8
Σύνδεση συσκευών USB	9
Σύνδεση τροφοδοσίας στο διανομέα ταξιδιού	9
Αποσύνδεση του διανομέα ταξιδιού ή συσκευής USB	10
3 Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων	12
Περισσότερες πληροφορίες	13
Τεχνική υποστήριξη	13
Ευρετήριο	14

1 Έναρξη χρήσης


Περιεχόμενα συσκευασίας

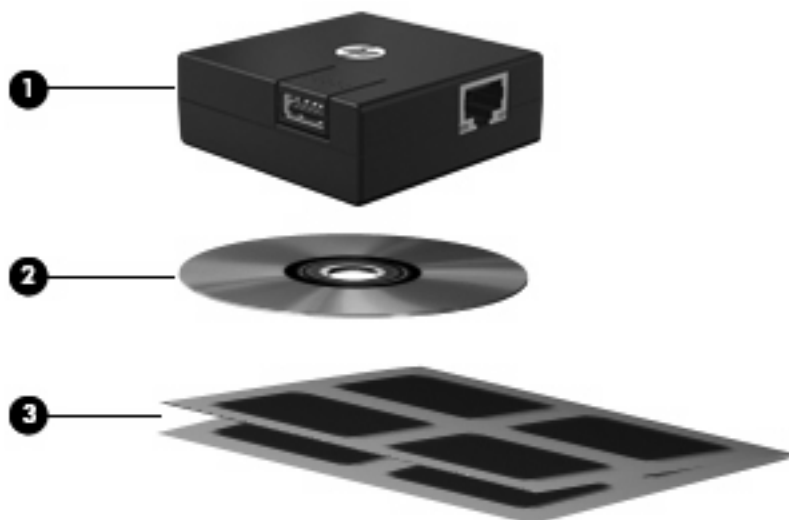

Στοιχείο	Περιγραφή
(1)	Διανομέας ταξιδιού
(2)	Δίσκος <i>Accessory User Guides</i> (Οδηγοί χρήσης βοηθητικού εξοπλισμού)
(3)	Γρήγορη εγκατάσταση


Στοιχεία

Στοιχείο πρόσωσης

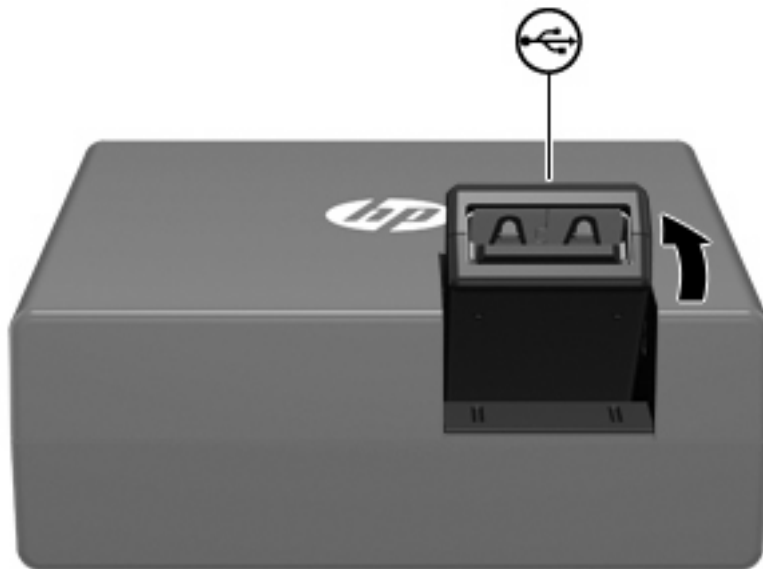


Στοιχείο	Περιγραφή
Ευέλικτη θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών συσκευών USB. Περιστρέφεται έως και 90 μοίρες.

Στοιχεία αριστερής πλευράς

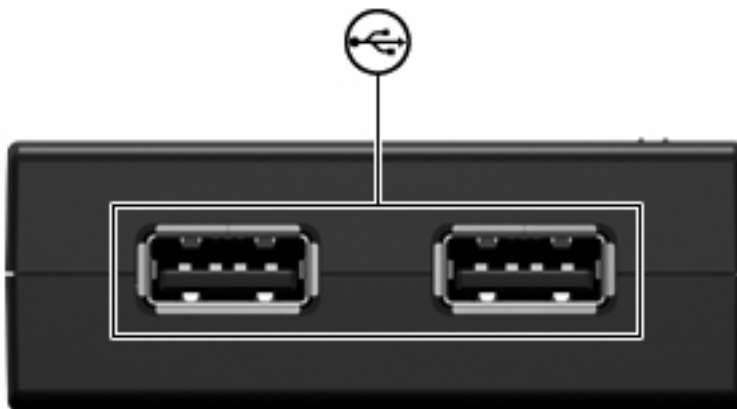


Στοιχείο	Περιγραφή
Θύρες USB (2)	Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προαιρετικών συσκευών USB.

Στοιχείο δεξιάς πλευράς

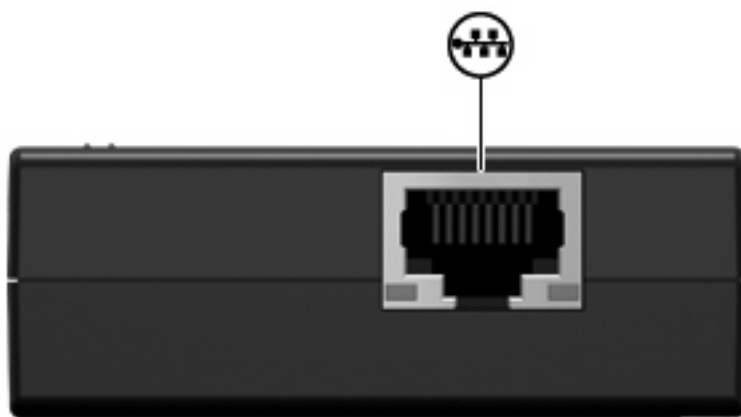

Στοιχείο	Περιγραφή
Υποδοχή RJ-45 (δικτύου)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου δικτύου.

Στοιχεία πίσω πλευράς

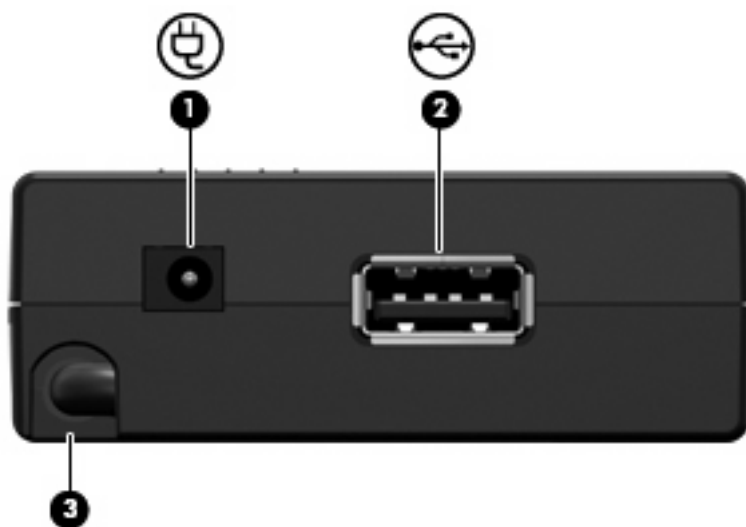

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Υποδοχή τροφοδοσίας DC	Απαιτεί τη χρήση ενός τυπικού τροφοδοτικού 5V, 3,5 mm που πωλείται ξεχωριστά στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών. Παρέχει τροφοδοσία στο διανομέα όταν οι συσκευές (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) που είναι συνδεδεμένες στο διανομέα απαιτούν τροφοδοσία που υπερβαίνει τα 500 mA.
(2) Θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών συσκευών USB.
(3) Κανάλι καλωδίου USB	Επιτρέπει την τοποθέτηση του καλωδίου του βύσματος USB με τέτοιον τρόπο, ώστε ο διανομέας ταξιδιού να είναι επίπεδος όταν συνδεθεί σε έναν υπολογιστή.

Στοιχείο κάτω πλευράς



Στοιχείο	Περιγραφή
Βύσμα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του διανομέα στη θύρα USB του υπολογιστή.

2 Χρήση του διανομέα ταξιδιού

Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το διανομέα ταξιδιού με υπολογιστές HP ή Compaq που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows® 7, Windows Vista® ή Windows XP.

Δεν απαιτείται τροφοδοσία για τη χρήση των λειτουργιών του διανομέα ταξιδιού. Ωστόσο, για τη σύνδεση σε εξωτερική συσκευή που απαιτεί τροφοδοσία μεγαλύτερη από 500 mA, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση ενός προαιρετικού τυπικού τροφοδοτικού 5V, 3,5 mm (πωλείται ξεχωριστά στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών). Η εξωτερική συσκευή ενδέχεται, επίσης, να παρέχει πρόσθετη τροφοδοσία μέσω τροφοδοτικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης


Για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης LAN σε έναν υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε το δίσκο *Accessory User Guides* (Οδηγοί χρήσης βοηθητικού εξοπλισμού) στη μονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή.
2. Εάν ανοίξει το παράθυρο αυτόματης εκτέλεσης, επιλέξτε **Run userguide.html**.
3. Επιλέξτε γλώσσα, κάντε κλικ στη σύνδεση για την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ελέγξετε για ενημερώσεις και να λάβετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.

Σύνδεση του διανομέα ταξιδιού σε υπολογιστή


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο διανομέας ταξιδιού μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή είτε ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος είτε όχι.


Για να συνδέσετε το διανομέα ταξιδιού στον υπολογιστή:

1. Αναποδογυρίστε το διανομέα ταξιδιού **(1)** και τραβήξτε το βύσμα USB μακριά από το διανομέα ταξιδιού **(2)**.

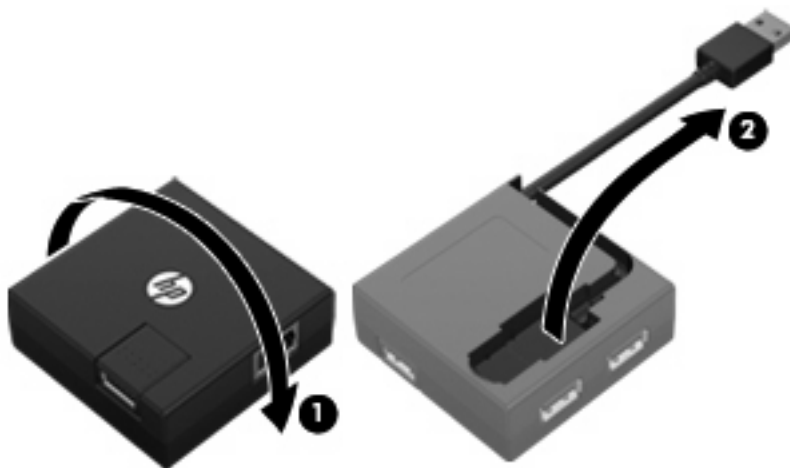

2. Αναποδογυρίστε το διανομέα ταξιδιού, τοποθετήστε το καλώδιο στο κανάλι ώστε ο διανομέας να είναι επίπεδος και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα USB στη θύρα USB του υπολογιστή.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που εικονίζεται στην παρούσα ενότητα.

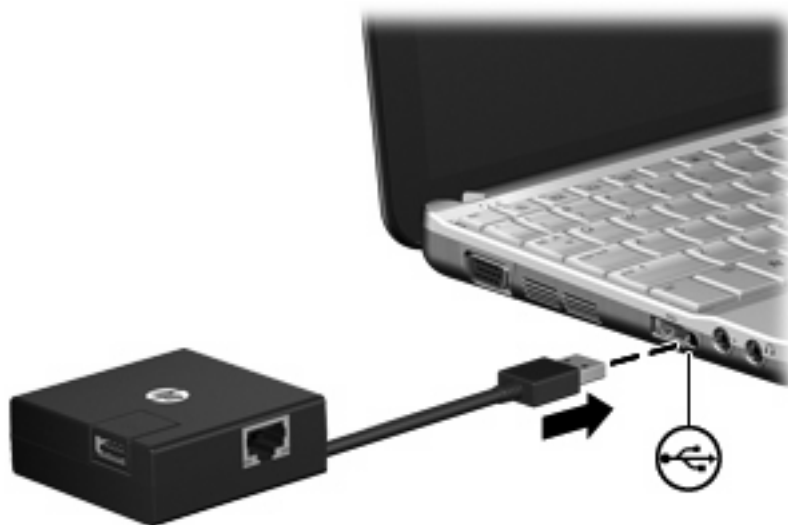

Σύνδεση σε δίκτυο


Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε ένα δίκτυο, μέσω του διανομέα ταξιδιού. Αυτό απαιτεί ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά).


1. Συνδέστε το διανομέα ταξιδιού στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στην υποδοχή RJ-45 (δικτύου) του διανομέα ταξιδιού **(1)** και το άλλο άκρο σε μια επιτοίχια υποδοχή RJ-45 **(2)** ή σε δρομολογητή.

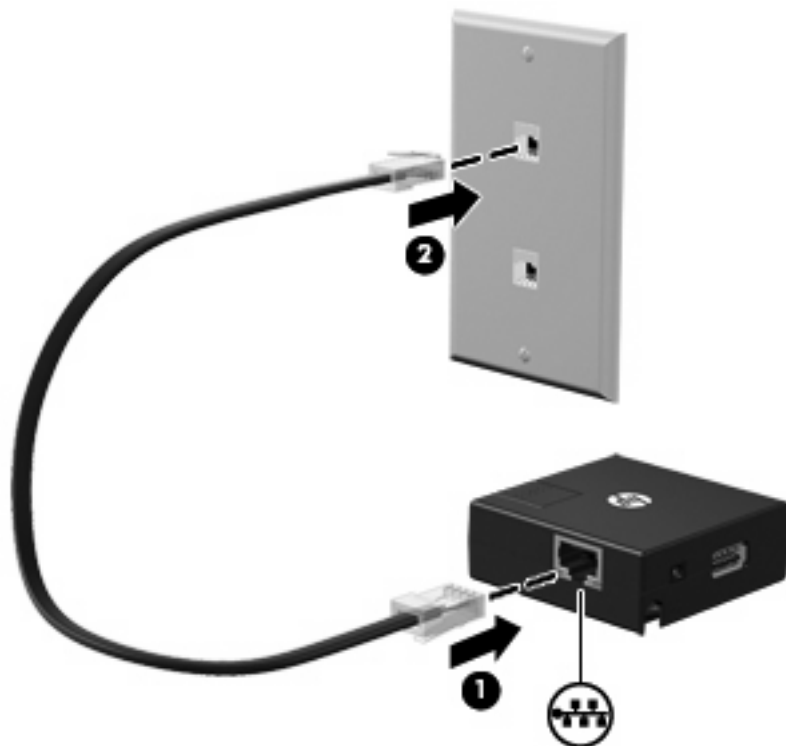

Σύνδεση συσκευών USB

Ο διανομέας ταξιδιού διαθέτει 4 θύρες USB. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις θύρες USB για να συνδέσετε προαιρετικές εξωτερικές συσκευές USB.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές τροφοδοσίας του διανομέα ταξιδιού που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

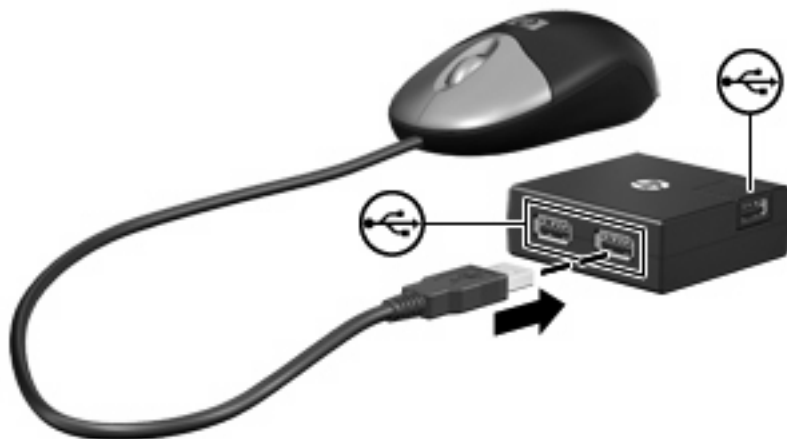


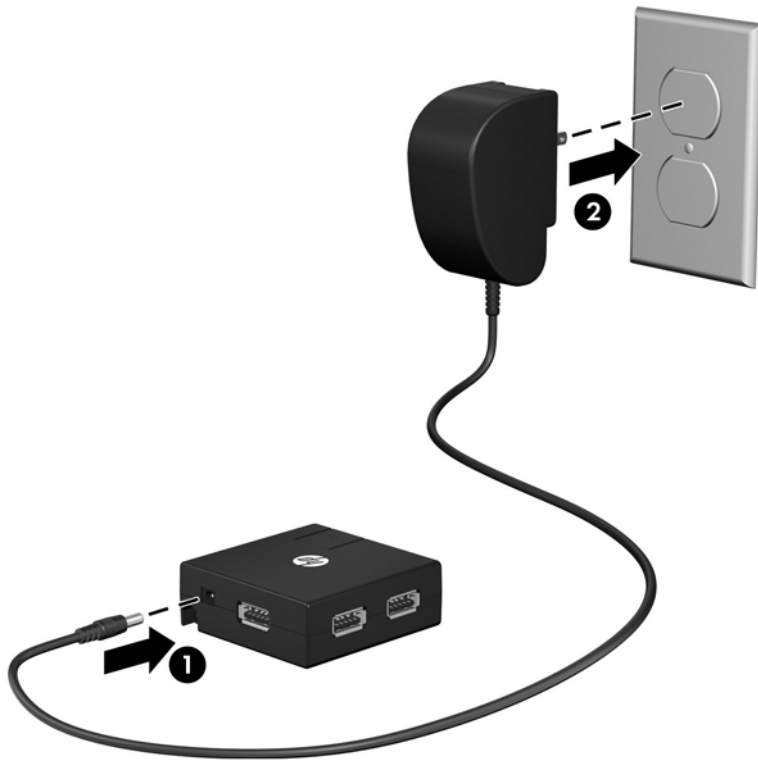
Σύνδεση τροφοδοσίας στο διανομέα ταξιδιού

Δεν απαιτείται τροφοδοσία για τη χρήση των λειτουργιών του διανομέα. Ωστόσο, για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών που απαιτούν τροφοδοσία μεγαλύτερη των 500 mA (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό), ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση ενός προαιρετικού τυπικού τροφοδοτικού 5V, 3,5 mm (πωλείται ξεχωριστά στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών). Η εξωτερική συσκευή ενδέχεται, επίσης, να παρέχει πρόσθετη τροφοδοσία μέσω του τροφοδοτικού που τη συνοδεύει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Για να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό στο διανομέα ταξιδιού:

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας DC **(1)** του διανομέα ταξιδιού.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα AC **(2)**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το τροφοδοτικό δεν περιλαμβάνεται και ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση από το εικονιζόμενο.



Αποσύνδεση του διανομέα ταξιδιού ή συσκευής USB

Για να αποσυνδέσετε μια εξωτερική συσκευή από το διανομέα ταξιδιού ή για να αποσυνδέσετε το διανομέα ταξιδιού από τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύστε την εργασία σας πριν αποσυνδέσετε εξωτερικές συσκευές από το διανομέα ταξιδιού ή πριν αποσυνδέσετε το διανομέα ταξιδιού από τον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε την απώλεια πληροφοριών ή αδυναμία απόκρισης του συστήματος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την ασφαλή αφαίρεση μιας συσκευής USB.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στο βύσμα USB, μην τραβήξετε το καλώδιο για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB ή το διανομέα ταξιδιού.

Για Windows 7:


1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων** στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.

📝 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να εμφανιστεί το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και εξαγωγή αποθ/κών μέσων", κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (το βέλος στην αριστερή πλευρά της περιοχής ειδοποιήσεων).


2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα. Θα ενημερωθείτε ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή με ασφάλεια.
3. Αφαιρέστε τη συσκευή.

Για Windows Vista ή Windows XP:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποιήσεων.

2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν η συσκευή USB δεν αναφέρεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής για να την αφαιρέσετε.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Διακοπή** και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **ΟΚ**.
4. Αφαιρέστε τη συσκευή.

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πιθανά προβλήματα και οι συνιστώμενες λύσεις.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι θύρες ή οι υποδοχές του διανομέα ταξιδιού δεν λειτουργούν.	Ο διανομέας ταξιδιού δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή.	Αποσυνδέστε το βύσμα USB από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διανομέα δεν λειτουργούν σωστά.	Ο διανομέας ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή τροφοδοσία για τη χρήση όλων των συνδεδεμένων συσκευών.	Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό τροφοδοτικό 5V, 3,5 mm που πωλείται ξεχωριστά στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.
Κατά τη σύνδεση του διανομέα ταξιδιού στον υπολογιστή, είναι συνδεδεμένα και τα δύο δίκτυα, WLAN και LAN.	Δεν υποστηρίζεται μετάβαση από σύνδεση WLAN σε σύνδεση LAN.	Πατήστε το κουμπί ή πλήκτρο ασύρματης λειτουργίας ή σύρετε το διακόπτη ασύρματης λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN. Για πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό του κουμπιού, πλήκτρου ή διακόπτη ασύρματης λειτουργίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή HP, καθώς και για πληροφορίες κυβερνητικών φορέων και ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή HP, αποκτήστε πρόσβαση στη Βοήθεια και υποστήριξη του υπολογιστή HP, επιλέγοντας **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη**.
- Η τοποθεσία web της HP (<http://www.hp.com>) παρέχει πληροφορίες για νέα προϊόντα και ενημερώσεις λογισμικού.

Τεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος με τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του κεφαλαίου, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.

Για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος, φροντίστε να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία στη διάθεσή σας κατά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή e-mail:

- Το όνομα και τον αριθμό μοντέλου του υπολογιστή και του διανομέα ταξιδιού
- Τους σειριακούς αριθμούς του υπολογιστή και του διανομέα ταξιδιού
- Τις ημερομηνίες αγοράς του υπολογιστή και του διανομέα ταξιδιού
- Συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Μηνύματα σφάλματος που εμφανίστηκαν
- Υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιείτε
- Τον κατασκευαστή και το μοντέλο των στοιχείων που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή και στο διανομέα ταξιδιού

Για να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Επικοινωνία με την υποστήριξη** προκειμένου να ξεκινήσετε μια συνομιλία με έναν ειδικό υποστήριξης. Για στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο φυλλάδιο *Worldwide Telephone Numbers* (Διεθνείς τηλεφωνικοί αριθμοί) που συνοδεύει τον υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η συνομιλία με την τεχνική υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, διατίθεται στα Αγγλικά.

Ευρετήριο

B

Βοήθεια και υποστήριξη 13
βύσμα USB, εντοπισμός 5

Δ

δίκτυο (RJ-45)
 σύνδεση 3
 υποδοχή, εντοπισμός 3

Θ

θύρες USB, εντοπισμός 2
θύρες, USB 2, 9

Σ

συσκευές USB, σύνδεση 9

T

τεχνική υποστήριξη 13
τροφοδοσία
 οδηγίες 9
 σύνδεση 9
 υποδοχή DC, εντοπισμός 9

Υ

υποδοχές
 τροφοδοσία DC 4
 RJ-45 (δικτύου) 8
υποδοχή τροφοδοσίας DC 4
υπολογιστής, σύνδεση 7
υποστήριξη λειτουργικού
 συστήματος 6

R

RJ-45 (δικτύου)
 σύνδεση 3, 8
 υποδοχή, εντοπισμός 3

